


凡 赛

FARSEEING®

以人为本 以质量为生命

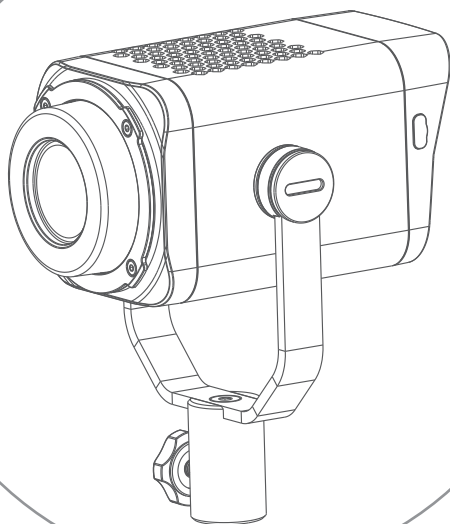

FD-C60S 影视灯具

LED STUDIO LIGHT

使用说明书

User Manual

中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

目录

警告	1
前言	2
部件名称	3
附件	5
液晶显示屏	6
电源管理	7
基本操作	8
风机设置	9
主控从属模式	10
中英文系统切换	11
蓝牙设置	12
频道设置	13
色温模式	14
特效模式	15
特效细分表	16
参数规格	16

警告

-  请勿私自拆卸产品，如产品出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
-  请保持干燥：请勿用湿手接触产品，亦不可将产品侵入水中或暴露于雨中，请勿将摄影灯放置在高温、高湿的地方。
-  请勿让儿童接触本产品。
-  闪光灯采用电源插头做为断接装置，应保持随时便于操作。
-  在不使用时，请断开电源。
-  此机有温度保护功能，当温度过高时进入保护状态，当温度降低后恢复正常。

前言


感谢您购买乐富图产品！

本摄影灯光源稳定，显色性好，功能强大，非常实用于影棚拍摄、采访布光、直播、静物拍摄以及视频拍摄等。此灯可以冷暖光无极调节、支持场景灯光模式。

- 亮度高，光源稳定
- 显色指数高达97以上，真实还原物体色彩
- 大液晶屏高清显示，参数自动保存
- 无线组别0-9、A-F，频道16分组控制，无线调节各组亮度
- 专门设计灯珠保护罩，避免灯珠因触摸、碰撞引起损坏

部件名称


主机：

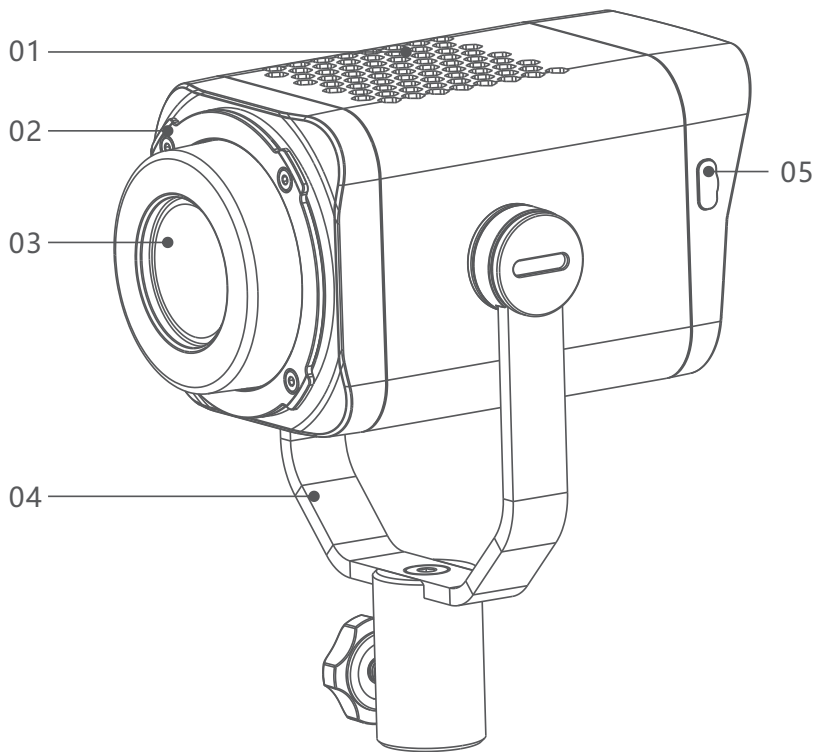

01 散热孔 02 乐富图卡口 03 LED灯珠 04 支架 05 USB插口

部件名称


主机：

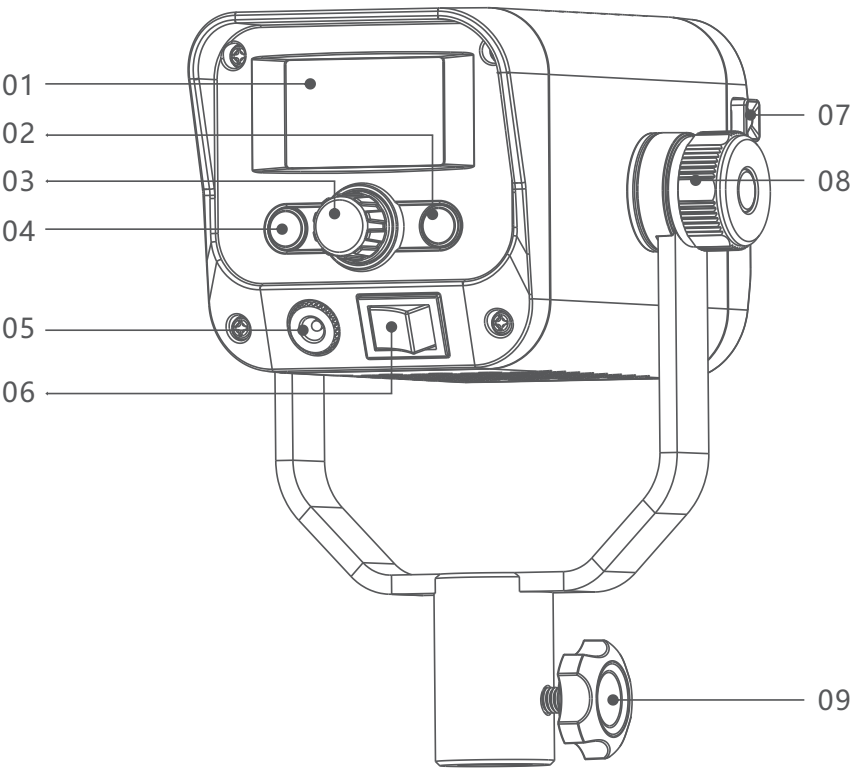

- 01 显示屏 02 RUN开关键 03 拨盘确认键 04 MODE模式切换键
05 电源插口 06 电源开关 07 卡口安全栓 08 角度调节旋钮
09 托架锁紧旋钮

附件（另购）

手柄：

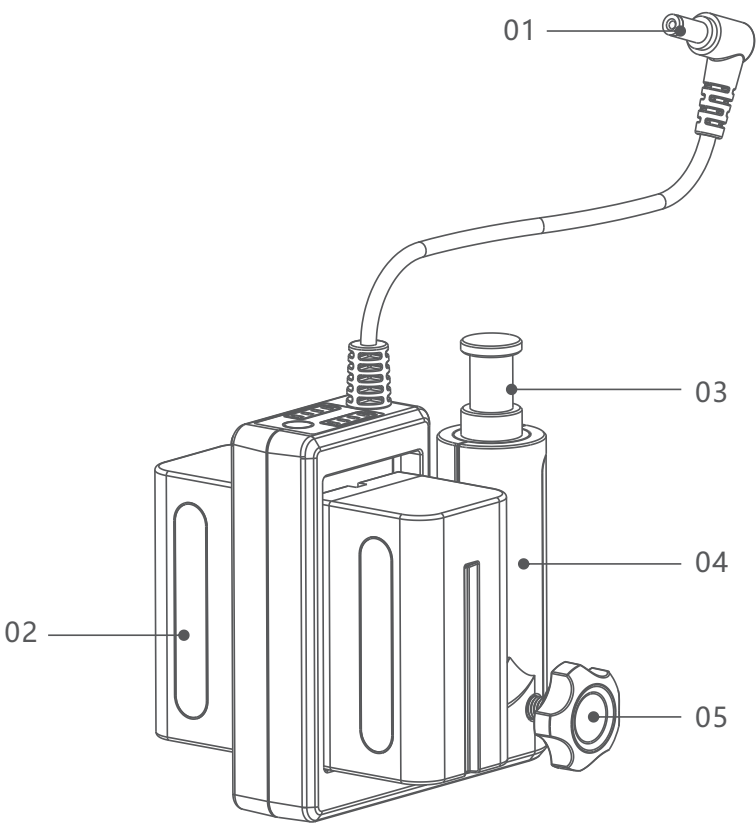

01 电源插头 02 电池（需要另购） 03 灯支架接头 04 手柄
05 安装锁紧旋钮

液晶显示屏

中文系统：

蓝牙开关

高温图标

色温模式

亮度

范围：10%-100%

调节精度：1%

无线频道

范围：CH1-16

无线接收组别

范围：GR 0-9,A-F

色温

亮度：100%

色温：5200K

频道：16 组别：A

无线模式："M" "主控"

" " "从属"

风机模式：" " "自动"

" " "开启"

色温

范围：2700-6500K

调节精度：100K

LED开关

LED开启：LED

LED关闭：LED

场景模式

场景类别细分

场景特效

亮度：100%

特效：火焰

分级：蜡烛

频道：16 组别：A

场景类别

火焰/闪电/闪光灯

自定义模式

风机模式：自动

语言

蓝牙开关

设置

Ver1.0-202012

风扇：自动

语言：中文


蓝牙：开启

无线：主控


无线模式：主控/从属

电源管理

市电供电方式：

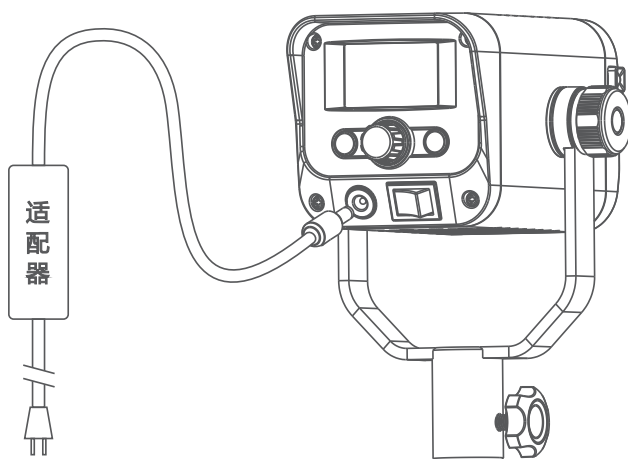

锂电池供电方式：

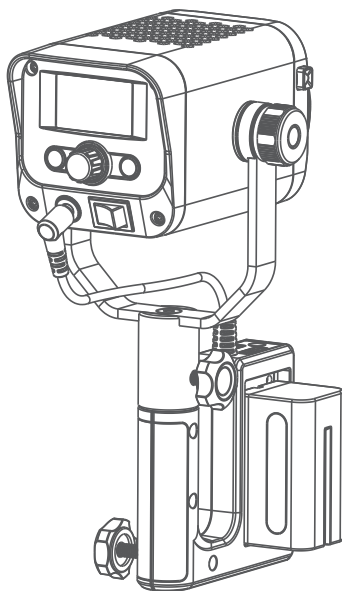


注：手柄/电池另购


基本操作

接上电源后，打开电源开关，然后短按“RUN键”开启照明或关闭照明。



注：MODE+RUN恢复出厂设置。

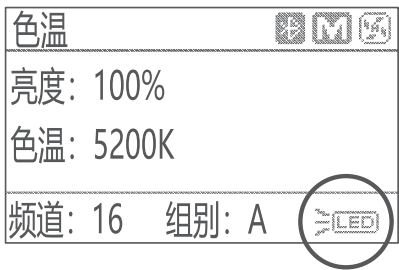

- 屏幕上显示  图标，开启照明。
- 屏幕上显示  图标，关闭照明。

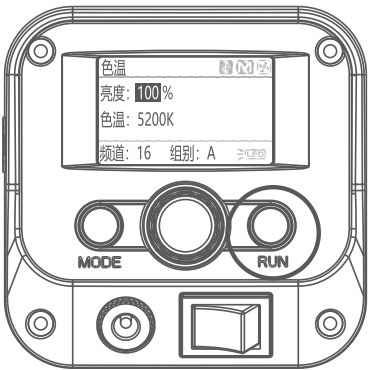

短按“MODE键”可以在色温模式和场景特效模式中切换。

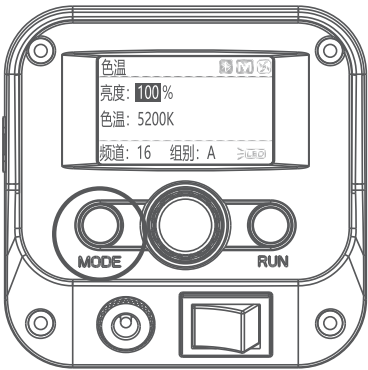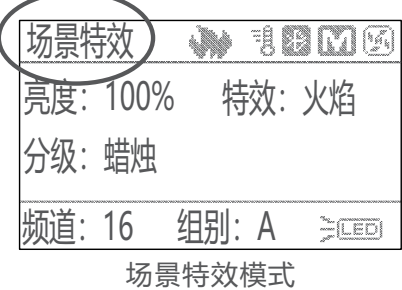


风机设置

长按拨盘键进入设置界面，然后短按拨盘键选择“风机：自动”然后旋转拨盘可以在“风机：开启或自动”中切换”；再次长按拨盘键退出设置。

- 屏幕上显示  图标，开启风机。
- 屏幕上无  图标，自动风机。

注：风机自动模式下，设备内部温度达到50°后风机进行工作。

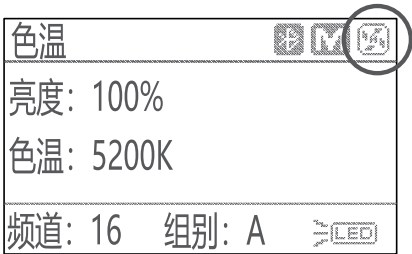

自动风机



开启风机


主控从属模式

长按拨盘键进入设置界面，然后短按拨盘键选择“无线：主控”然后旋转拨盘可以在“无线：主控或从属”中切换”；再次长按拨盘键退出设置。

- 屏幕上显示 **M** 图标，是主控模式。
- 屏幕上无 **M** 图标，是从属模式。



主控模式






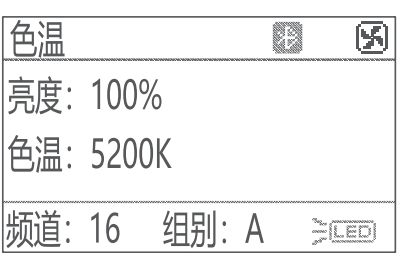


从属模式

- 在主控模式下，可以直接控制与主灯相同频道，相同组别的其他从属灯。
- 在从属模式下，可以使用遥控器控制灯或蓝牙连接手机APP进行控制灯。

中英文系统切换

长按拨盘键进入设置界面，在中文模式下，**短按**拨盘选择“语言：**中文**”然后向左旋转拨盘设置成英文模式。在英文模式下，**短按**拨盘选择“Language:English”然后向右旋转拨盘设置成中文模式。再次长按拨盘键退出设置。

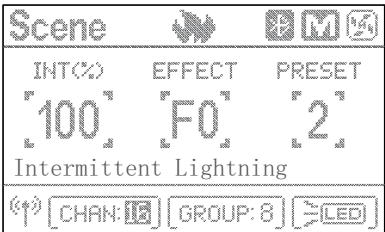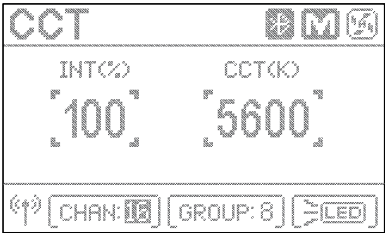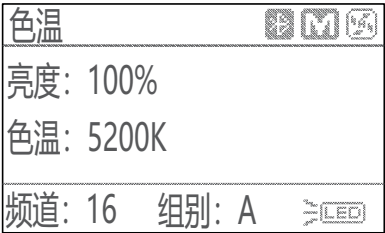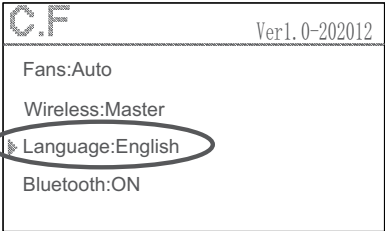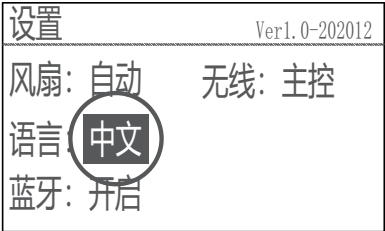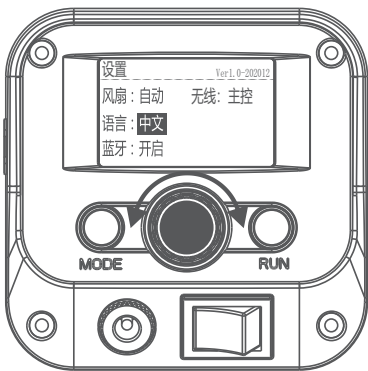


中文系统

英文系统


蓝牙设置

长按拨盘键进入设置义界面，然后短按拨盘键选择“蓝牙：关闭”然后旋转拨盘可以在“蓝牙：关闭或开启”中切换”；再次长按拨盘键退出设置。

- 屏幕上显示 图标，开启蓝牙。
- 屏幕上无 图标，关闭蓝牙。

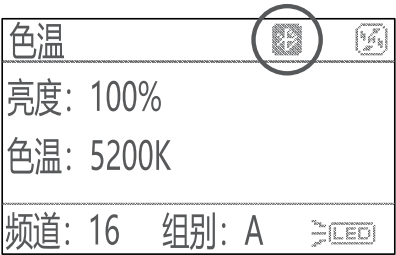

开启蓝牙

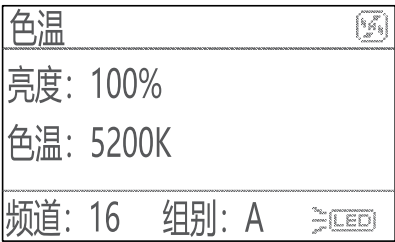


关闭蓝牙

频道设置

短按拨盘键，切换至“频道：16”，
然后旋转拨盘设置频道（1-16）。




频道设置

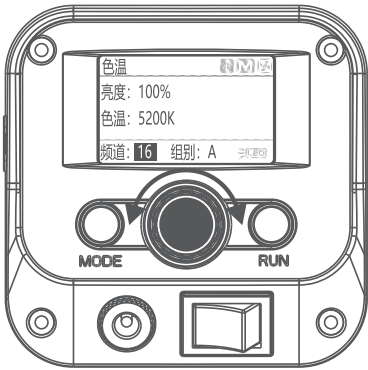


组别设置

短按拨盘键，切换至“组别：A”，
然后旋转拨盘设置组别（0-9、A-F）。

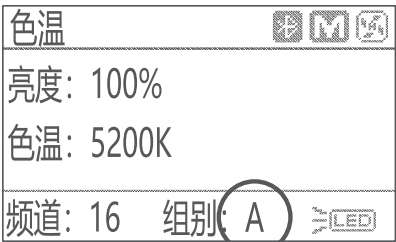


组别设置

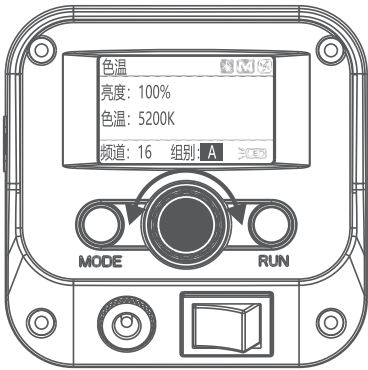

色温模式


色温模式(LED照明模式)

·在色温模式下；短按拨盘旋钮可以在
"亮度:100%"、"色温:6500K"、"频道"、
"组别"中切换。

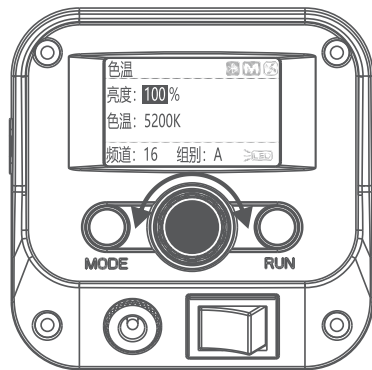

亮度调节:

选项在"亮度100%"选项上时，旋转
拨盘旋钮可以设置亮度，调节范围在
10%-100%之间调节，调节精度1%。

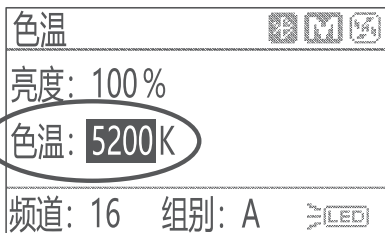

色温调节:

选项在"色温6500K"选项上时，旋转
拨盘旋钮可以设置色温，调节范围在
2700-6500K之间调节，调节精度
100K。

特效模式

在特效模式下；短按拨盘旋钮可以在 "亮度:100%"、"特效:火焰"、"分级:蜡烛"、"频道"、"组别"中切换。



亮度调节:

选项在"亮度:100%"选项上时，旋转拨盘旋钮可以设置亮度，调节范围在10%-100%之间调节，调节精度1%。



特效调节:

选项在"特效:火焰"选项上时，旋转拨盘旋钮可以设置场景类别，调节范围在火焰、闪电、闪光之间调节。



特效细分调节:

选项在"分级:蜡烛"选项上时，旋转拨盘旋钮可以设置场景，有3个细分选项可选。

火焰:
蜡烛
壁炉
篝火

闪电:
间断闪
频闪
持续闪

闪光:
产品发布会
新闻发布会
狗仔队

特效细分表

场景类别细分	火焰	蜡烛
		壁炉
		篝火
	闪电	间断闪
		频闪
		持续闪
	闪光	产品发布会
		新闻发布会
		狗仔队

参数规格

频道	1-16
组别	09 A-F
功率	60W
色温	2700k-6500k
显指	Ra > 97
100%光照度	1米2900lux（裸灯）
遥控距离	2.4G遥控器（距离30-50米）
灯珠寿命	30000h/小时
调光范围	10%-100%
电池供电	7.4V锂电池*2（NP-F系列）
电源供电	5.5*2.5DC电源口（15V6A、18V5A、24V4A）
LED灯重量	875g
电池手柄重量	178g

中国·南京凡赛科技实业有限公司

Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

Add: 68 Hengtong Avenue, Xingang ETDZ, Nanjing, China

Tel : +86 – 25-86642611 / 25-84410776

Fax: +86 – 25-84527011

E-mail : contact@farseeingvideo.com

[Http://www.farseeingvideo.com](http://www.farseeingvideo.com)