

CONTACT US 联系我们



电话TEL:
+86-25-85437011



邮箱EMAIL:
contact@farseeingvideo.com



地址ADD:
南京市栖霞区新港开发区恒通大道68号

中国 · 南京凡赛科技实业有限公司

CHINA FARSEEING CO., LTD

凡赛
FARSEEING®



产品画册

全行业多功能演播厅整体解决方案

影视演播室灯光系列

广播级摄像机锂离子电池系列

www.farseeingvideo.com





FARSEEING 企业简介 INTRODUCTION

南京凡赛科技实业有限公司位于江苏省南京市,是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专业从事广电领域系列产品的研发和制造,公司汇聚了一批高素质的科技研发队伍,同时依托国家重点大学、科研院所雄厚的技术资源,经过多年的产品研究和市场

经验,相继开发出了演播室灯,摄像机电池及周边等系列产品。

公司依托先进的生产设备、严格的工艺控制、高标准的质量筛选,产品的技术达到国际先进水平,产品通过了 CE、BIS、KC、ISO9001:2000 等认证,并在全国各大电视台得到普遍使用和信任。

公司遵从“以人为本、以质量为生命”的宗旨,继续扩大行业技术领先优势,不断拼搏进取,立志打造出广电行业的知名品牌。

凡 赛
FARSEEING®

品牌 技术 服务

TECHNOLOGY
SERVICE

品 牌 技 术 服 务

HUMAN RESOURCE IS ROOT
QUALITY IS LIFE

CONTENTS 目录

影视
演播室
灯光系列

COB 灯具 FD-C300 系列	01
COB 灯具 FD-C150 系列	03
COB 灯具 FD-J200S/J300 系列	05
COB 灯具 FD-Z160/200/300S 系列	07
COB 灯具 FD-X200/300S 系列	09
COB 灯具 FD-C60S 系列	11
美瞳灯 FS-LED-MTD	12
棒灯 FD-SC30RGB	13
平板灯 FS-GP60/100/150 系列	15
平板灯 FS-P260 系列	17
平板灯 FD-LED-X780 系列	19
平板灯 FD-LED5560 系列	21
平板灯 FD-LED256 系列	23
背景灯 FD-LED-BJD 系列	24
聚光灯 FS-LED100/200 系列	25
镝灯 FD-HMI 系列	26

影视灯光系列



凡赛为您提供灯光 一站式服务


COB 影视补光灯

FD-C300




► 高显指 $Ra \geq 97$

TM-30-15




CIE:1976

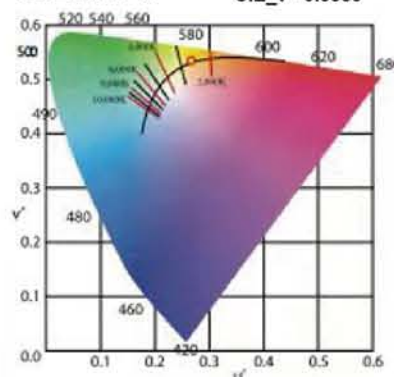


► 电源盒




► 可拆卸控制器



主界面



特效选择界面



特效编辑界面


► 手机APP (官网下载)



► 内置10种特效



► 可选配件

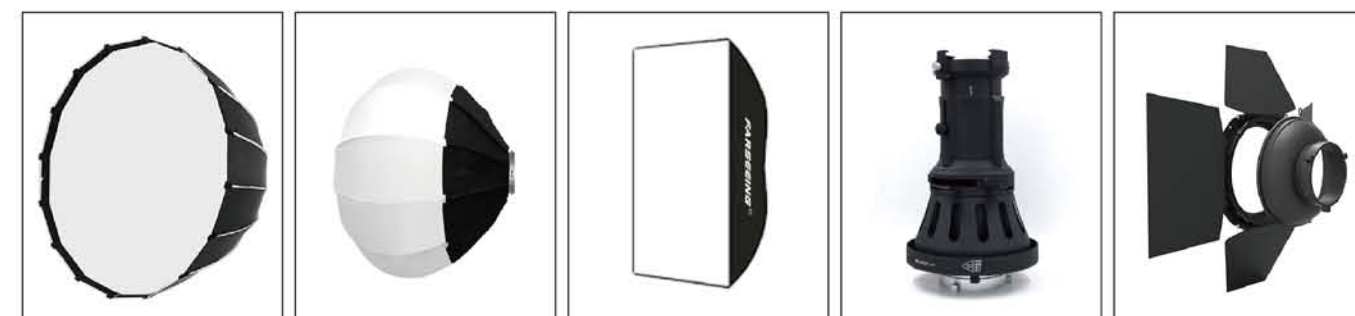

深口抛物线

球形罩

方形罩柔光罩

成像筒

遮扉

▼ 技术参数

型号	FD-C300	CRI/TLCI	≥ 97
功率	300W	工作频率	2.4G
电源	AC 100~240V 50/60Hz DC 12V-16.8V $\geq 15A$	调光方式	无线控制盒+DMX512+APP
色温	5600K	尺寸重量	202*297*127mm 1.65KG(灯体) 134*167*505mm 2.45KG (电源盒)

▼ 光照度

光学附件	1M	2M	3M
裸灯	10300	2500	1100
标准罩	49600	10900	4600
加强罩	117700	22800	9000
菲涅尔透镜12°	133500	26600	11100
菲涅尔透镜40°	93000	21100	8800

多领域 影视补光灯

FD-C150/S



FD-C150/S 系列

- C150系列: CRI≥97, TLCI≥97;
- 单双色可选: 5600K、2800K-6500K
- 灯体重量1.5KG, 小巧轻便;
- 支持外接电源及锂离子电池供电
- 多种控制方式: 灯控、遥控器

▶ 可选配件



▼ 技术参数

型号	FD-C150/FD-C150S	CRI/TLCI	≥97
功率	170W	工作频率	2.4G
电源	AC 100~240V 50/60Hz DC 14.8V	调光方式	手动调节+遥控器
色温	5600K / 2800K-6500K	尺寸重量	235mm*120mm*144mm 1.5KG

▼ 光照度

距离(5600K)	1M	2M	3M
C150 裸灯	6160	1590	775
C150 标准罩	26500	6140	2710
C150 加强罩	67100	13800	5630

距离(2800K)	1M	2M	3M	距离(6500K)	1M	2M	3M
C150S 裸灯	4830	1274	613	C150S 裸灯	4750	1248	603
C150S 标准罩	21300	4940	2150	C150S 标准罩	21000	4860	2120
C150S 加强罩	54800	11140	4520	C150S 加强罩	54000	11000	4470

影视补光灯

FD-J系列

满足不同场景需求！

J300

单色温5600K

63700LUX 1M标准罩

J200S

双色温2800K-6500K

44900LUX 1M标准罩



FD-J300/J200S 系列

- J系列：两种功率200W/300W可选，高显指 CRI≥97，TLCI≥97；
- 单双色可选：单色5600K、双色2800K-6500K（宽色温）；
- 多种控制方式：灯控、遥控器；
- 灯体重量2.8KG，金属拉丝一体成型壳体，坚固耐用。

▶ 可选配件



深口抛物线



球形罩



菲涅尔透镜



成像筒



束光筒

▼ 技术参数

型号	FD-J300/FD-J200S	CRI/TLCI	≥97
功率	300W/200W	工作频率	2.4G
电源	AC 100~240V 50/60Hz	调光方式	手动调节+遥控器
色温	5600K / 2800K-6500K	尺寸重量	353mm*170mm*127mm 2.8KG

▼ 光照度

距离(5600K)	1M	2M	3M
J300 裸灯	14130	2730	1327
J300 标准罩	63700	10830	4850
J300 加强罩	173600	25800	10570

距离(2800K)	1M	2M	3M	距离(5600K)	1M	2M	3M	距离(6500K)	1M	2M	3M
J200S 裸灯	8180	1770	823	J200S 裸灯	9570	2090	974	J200S 裸灯	8640	1890	864
J200S 标准罩	37600	7400	3150	J200S 标准罩	44900	8750	3700	J200S 标准罩	39900	7810	3320
J200S 加强罩	93900	15640	6040	J200S 加强罩	111400	18570	7090	J200S 加强罩	100600	16810	6460

影视补光灯

多场景 多领域 多功率

160W/200W/300W



色温 3200-5600K



FD-Z160/200/300S 系列

- Z系列: CRI≥97, TLCI≥97;
- 功率: 160W / 200W / 300W
- 单双色可选: 5600K、3200K-5600K
- 灯体重量1.75KG, 小巧轻便;
- 多种控制方式: 手控、遥控器

▶ 可选配件



▼ 技术参数

型号	FD-Z160	FD-Z160S	FD-Z200	FD-Z200S	FD-Z300	FD-Z300S
功率	160W		200W		300W	
电源	AC 200~220V 50/60Hz					
色温	5600K	3200K-5600K	5600K	3200K-5600K	5600K	3200K-5600K
CRI/TLCI	≥97					
工作频率	2.4G					
调光方式	手动调节+遥控器					
尺寸重量	325mm*200mm*145mm 1.75KG					

▼ 光照度

距离(3200K)	1M	2M	3M	距离(5600K)	1M	2M	3M
Z200S 裸灯	7771	1681	781	Z200S 裸灯	9091	1985	925
Z200S 标准罩	35720	7030	2992	Z200S 标准罩	42655	8312	3515
Z200S 加强罩	89205	14858	5738	Z200S 加强罩	105830	17641	6735

影视补光灯

FD-X系列

满足不同场景需求！

X200/S

X300/S

单双色可选
双色温3200K-5600K



FD-X200/300 系列

- X系列：两种功率170W/200W可选，高显指 CRI≥97，TLCI≥97；
- 单双色可选：单色5600K、双色3200K-5600K（宽色温）；
- 多种控制方式：灯控、遥控器；
- 灯体重量1.6KG，金属一体成型壳体，坚固耐用。

▶ 可选配件



▼ 技术参数

型号	FD-X200	FD-X200S	FD-X300	FD-X300S
功率	170W		200W	
电源	AC 200~220V			
色温	5600K	3200K-5600K	5600K	3200K-5600K
CRI/TLCI	≥97			
工作频率	2.4G			
调光方式	手动调节+遥控器			
尺寸重量	270x220x120mm 1.6KG			

▼ 光照度							
距离(3200K)	1M	2M	3M	距离(5600K)	1M	2M	3M
X300S 裸灯	5200	1305	609	X300S 裸灯	5660	1450	670
X300S 标准罩	22200	4666	1960	X300S 标准罩	25000	5170	2180
X300S 加强罩	38500	6960	2760	X300S 加强罩	42900	7750	3160



FS-LED-MTD 美瞳灯



适配器

灯头镜片

专业摄影摄像特效补光灯

摄影摄像专用补光灯具，采用点光源照明，使人物形象神采奕奕；进口灯珠，高亮持久，高低色温，显色真实；叶片式导热风冷技术，散热面积大，降热效率高；配置柔光屏，光线柔和舒适；手动调光，方便实用。

产品特点

FD-C60S 分体式户外LED摄影灯

标配

FD-C60S Split Outdoor Led Photography Light

产品功能

本摄影灯光源稳定，显色性好，功能强大，非常适用于影棚拍摄、采访布光、直播、静物拍摄以及视频拍摄等。此灯可以冷暖光无极调节、支持场景灯光模式。

产品特点

- 亮度高，光源稳定
- 显色指数高达97以上，真实还原物体色彩
- 大液晶屏高清显示，参数自动保存
- 无线组别0-9、A-F，频道16分组控制，无线调节各组亮度
- 手机APP无线控制

参数规格

频道	1-16
组别	09 A-F
功率	60W
色温	2700k-6500k
显指	Ra > 97
100%光照度	1米2900lux (裸灯)
遥控距离	2.4G遥控器 (距离30-50米)
灯珠寿命	30000h/小时
调光范围	10%-100%
电池供电	7.4V锂电池*2 (NP-F系列)
电源供电	5.5*2.5DC电源口 (15V6A)
LED灯重量	875g
电池手柄重量	178g



▼ 技术参数

光源	LED COB 芯片
功率	10-15W
使用寿命	50,000小时
显指	Ra ≥ 95
色温	5600K
光学系统	多层光学透镜
调光方式	0-100%旋钮调光
散热	金属叶片自然导热
外壳材质	铝合金
输入电压	AC220V/50HZ/DC12V2A

FD-SC30RGB手持棒灯



双色模式



RGB模式



特效模式

0°-360° 全彩
RGB模式

CRI≥95
显色指数

195 颗
灯珠数量

14 类 **39** 种特效

2700-7500K
超宽色温范围

▼ 技术参数

型号	FD-SC30RGB	CRI/TLCI	≥95
功率	全亮20W、RGB16W	工作频率	2.4G
内置电池	14.8V 8800mA锂电池	调光方式	手控+遥控器
色温	2700-7500K	尺寸重量	620x140x90mm 0.7kg

FS-GP60/100/150W

LED 专业影视补光灯

直播/演播室/摄影/摄像/影视拍摄




产品特点

- 灯具外形采用铝合金拉丝工艺制作，美观大方。内部采用专业 LED 恒流驱动。它也可以由两个 V 口电池供电。
- 灯具光线柔和、均匀、舒适，无有害红外线、紫外线，无眩光、无闪烁，重量轻，携带方便。
- 配备液晶点阵屏，数据清晰，操作方便，内置 5 种特效 (F1 狗仔、F2 烟花、F3 破灯泡、F4、F5 电视机)。
- 色温在 2800K-6500K 范围内可调，亮度 0-100 可调。
- 该灯支持无极调光、遥控和 DMX512 三种调光方式。
- 具有遥控功能，可使用遥控器控制灯光 (选配)。



高显指 $Ra \geq 95$

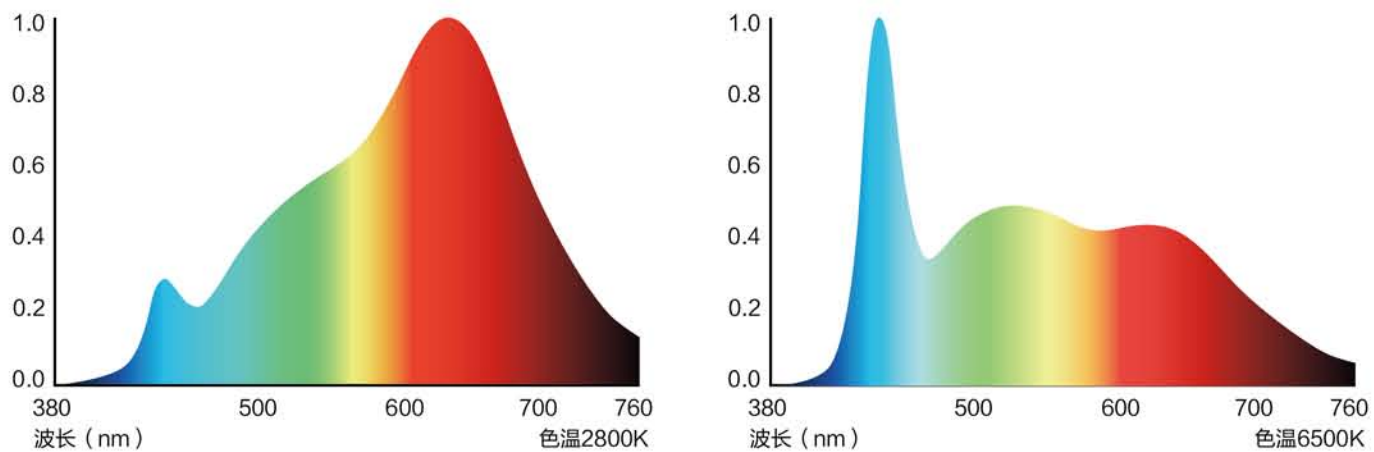

▼ 技术参数



型号	FS-GP60W	FS-GP60W-CCT	FS-GP100W	FS-GP100W-CCT	FS-GP150W	FS-GP150W-CCT
功率	60W		100W		150W	
电源	AC 100~240V 50/60HZ DV mount Battery 7.4V*2		AC 100~240V 50/60HZ V mount Battery 14.8V*2			
色温	5600K	2800K-6500K	5600K	2800K-6500K	5600K	2800K-6500K
Ra / CRI	95+					
发光角度	120°					
调光方式	Knob+Remote Control+DMX512					
灯珠数量	5600K 288PCS	2800K 144PCS 6500K 144PCS	5600K 476PCS	2800K 238PCS 6500K 238PCS	5600K 840PCS	2800K 420PCS 6500K 420PCS
尺寸	430*280*83		548*330*84		587*330*84	
重量	2.25		3.75		4.1	

平板灯 FS-P260S

凡赛全新推出外拍灯 FS-P260 单色款及 FS-P260S 双色款，色温可调，色显更高。260W 大功率，灯控分离不连线更轻便，配有静音风扇，X 型结构更可靠，外置 DC 适配电源，维护更方便，TFT 彩屏显示界面 操控更简单更精彩，支持 APP DMX512。



► 高显指 $Ra \geq 97$

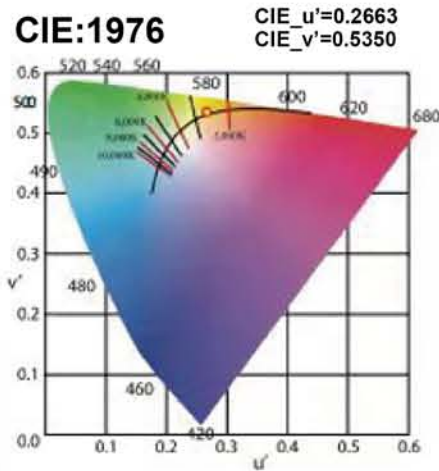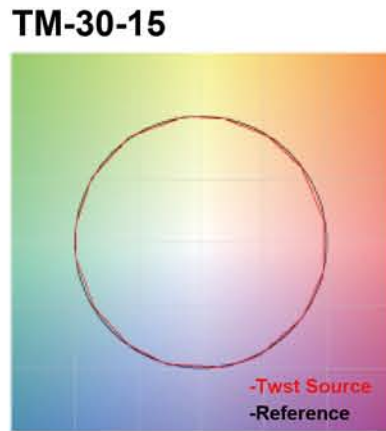

► 可拆卸控制器



► 手机APP (官网下载)



► 内置10种特效



► 产品特点

- 260W大功率
- 2000帧不闪屏
- 单双色可选
- 可拆卸无线遥控
- 内置十种光效特效
- 中英文切换菜单

▼ 技术参数

型号	FS-P260S		FS-P260
功率 (W)	260		
电源	AC 100~240V 50/60HZ		DC 14.8V*2
色温	3200K-5600K		5600K
Ra / CRI	>95		
发光角度	120°		
调光方式	无线控制盒+DMX512+APP		
灯珠数量	3200K 589PCS + 5600K 589PCS		5600K 1178PCS
尺寸重量	800mm x 393mm x 122mm		8.35kg

▼ 光照度

型号	FS-P260S		FS-P260
色温	3200K	5600K	5600K
1M	5500LUX	5700LUX	5750LUX
2M	1420LUX	1430LUX	1480LUX
3M	700LUX	700LUX	720LUX

FD-LEDX780

- 光线柔和、均匀、舒适、无热辐射。
- 具有超高功效的反光遮扉，使光能的利用率达到了最大。
- 灯插座符合国际安全标准；低波峰、低噪音、安全可靠；可根据用户的需要增加调光功能，调光范围大，且色温恒定。
- 采用高科技的节能器件。

LEDX780S(双色温款)



LEDX780T (单色款)

► 色温调节

FD-LEDX780 有单双色温可选。满足您多变的场景变化需求。色温调节可由 DMX 控制台、控制盒上的调节旋钮来调节。



	3200K	泛光灯
	3300K	石英灯
	3400K	百货公司造型灯
	3500K	暖色调荧光灯
	4000K	白色冷光灯
	4500K	下午十分和煦阳光
	5000K	闪光灯
	5500K	中午的阳光
	5600K	日光



► CRI ≥ 95高显指

经过精心设计和制造,其 CRI 值超过 95。它投射的光线看起来更加自然和准确,为您呈现更真实的色彩。

▼ 技术参数

型号	FD-LEDX780T	FD-LEDX780S		
功率	150W			
电源	5600K(± 200K)	3200K-5600K(± 200K)		
色温	AC:90-250V			
显指	Ra≥95			
发光角度	120°			
调光方式	旋钮调光+DMX512			
光照度	1M: 3963	3200K 1M: 1900	5600K 1M: 1920	1M: 3720
	2M: 1397	3200K 2M: 500	5600K 2M: 513	2M: 1014
	3M: 679	3200K 3M: 242	5600K 3M: 250	3M: 493

FD-LED5560系列

- 灯具光线柔和、均匀、舒适、无有害红外线,紫外线,无眩光,无闪烁,不刺眼。自然散热,环保节能,超长寿命 50000 小时,运行费用低,比传统的三基色冷光灯节能 50%。
- 配备 LCD 点阵屏,数据清晰操作便捷,内置多种光效特效。
(特效功能: F1 狗仔队 F2 烟花 F3 坏灯泡 F4 闪电 F5 电)
- FD-LED5560S 灯可以实现色温在 3200K-5600K 范围内调节,亮度在 0-100 相对亮度范围内调节。
- 具有遥控功能,可以使用遥控器控制操作。
- 灯具外壳采用 PC 合金塑料制造,携带方便,内部使用专业的 LED 恒流驱动,可用摄像机电池供电。
- 灯珠使用 120 度发光角度、显色指数高、光斑大、更适合演播室工程布光及近距离拍摄补光用。
- 灯具支持无极调光及 DMX512 控制调光。
- 灯具边缘配置拼接口,可多个灯具任意拼接使用。

► 单双色可选



FD-LED5560D (单色)



FD-LED5560S (双色)



遥控器 (选配)



▼ 技术参数

型号		FD-LED5560D	FD-LED5560S
功率		100W	
输入		AC: 100-240V / DC:12V-18V	
色温		5600K	3200K-5600K
显指		Ra≥95	
发光角度		120°	
调光方式		旋钮调光/遥控/DMX512	
流明 (Lux)	无柔光	3200K 1M:2490	5600K 1M:2600
		3200K 2M:808	5600K 2M:837
		3200K 3M:515	5600K 3M:555
	白柔光	3200K 1M:2200	5600K 1M:2230
		3200K 2M:550	5600K 2M:561
		3200K 3M:235	5600K 3M:237

FD-LED256系列

产品特点

- 一体化铝型材散热、温度保护、安全可靠
- 均匀的色斑、独有的光学系统设计、色彩绚丽
- 超高频（64KHz）调光技术、无光源抖动闪烁
- 适用于DMX-512控制协议



该LED平板数字柔光灯，采用先进的设计和加工工艺，外表采用高强度铝型材定制而成，配合现代感的流行线外型设计，使其外观整齐亮丽。设有LED显示屏控制DMX编码及灯体功能选择，内置抗干扰电路，其结构完善紧密，内置电子调节亮度，可随时调节亮度。适用于电视台新闻演播室、虚拟演播室、会议室、学术报告厅、电教室等需要专业拍摄的场合。




▼ 技术参数		
型号	FD-LED256D	FD-LED256S
电压	AC220V/50HZ or DC14.4V	
功率	90W	
显指	Ra≥95	
色温	5600K	3200K-5600K
调光方式	DMX512控制/手控	
照射角度	120°	
灯体尺寸	270mm(H)*470mm(L)*80mm(W)	


背景灯 FD-LED-BJD

产品特点

- 光线柔和均匀,适合电视背景和虚拟背景照明。
- 灯具配置 6 个可以独立调整角度的发光单元板,并分配有 3 个 DMX 通道,每个通道均能独立调光,可以实现对背景立面的上、中、下部位的准确定位连续均匀布光。
- 特制的无风扇的散热装置,确保光源的迅速散热,保证持续的高显色指标、稳定的色温和长寿命的持续使用。
- 符合国际标准的自锁电源插头,安全可靠。
- LCD 屏显示各项参数,直观清晰。

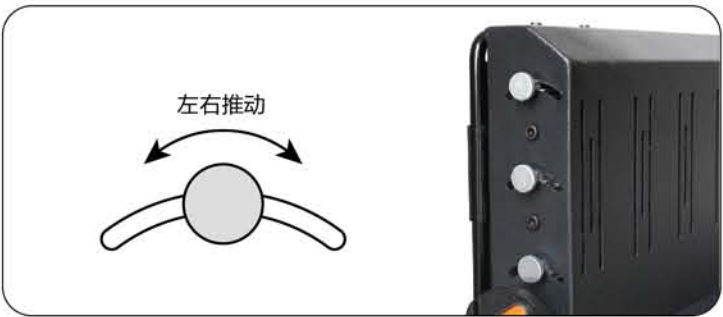

灯板角度调节装置

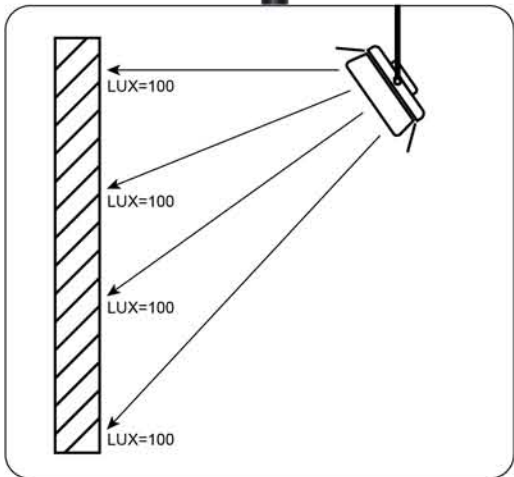

亮度均匀

▼ 技术参数		
型号	FD-LED-BJD	
电压	AC: 100-240V	
功率	110W	
显指	Ra≥95	
色温	5600K或3200K	
调光方式	DMX512控制	
照射角度	120°	
光照度(Lux)	5600K	1M:3800
		2M:950
		3M:460

*以本公司测试仪器为准

FS-LED100/200 聚光灯



▼ 技术参数

型号	FS-LED100WD/DS	FS-LED200WD/DS
电压	AC100—240V 50/60HZ or DC24V	
功率	100W	200W
显指	Ra≥95	
色温	5600K/3200K/5600K-3200K	
调光方式	DMX512/主从调光/数码调光/手控	
照射角度	15°- 60°	
灯体尺寸	330mm(L)*330mm(W)*350mm(H)	330mm(L)*330mm(W)*350mm(H)
重量	8.5KG	9.5KG
散热方式	自然散热 完全静音	

▼ 光照度

型号	距离	2M	4M	6M
FS-LED100WD	聚光 (Lux)	5250	1880	980
	泛光 (Lux)	2600	1200	680
FS-LED200WD	聚光 (Lux)	8500	2600	1390
	泛光 (Lux)	3900	1560	860

FD-HMI 镝灯

► 产品特点



产品用途

适用于影视剧、广告片、专题片、宣传片拍摄，演播室、新闻采访、数码产品摄影和大小影棚。

产品功能

日光型镝灯，属单端紧凑型冷光源金卤气体放电灯具。

产品特点

体积小、结构紧凑、光效高，光学镜片选用美国进口，具有完美的短焦距螺纹镜片。提供超平稳运行，最宽的光束角度范围。调焦系统采用机械工艺精密加工而成，具有完美的互换性。外形采用耐腐蚀铝合金结构，轻便耐用。采用电子镇流器、重量轻、光源输入稳定。

▼ 技术参数

型号	功率(W)	电压(V)	色温(K)	重量(KG)	尺寸(mm)
FD-HMI L575W	575	110 ~ 230	5600	7.25	314*290*272
FD-HMI L1200W	1200			10	380*330*326
FD-HMI L2500W	2500			16.8	500*487*387
FD-HMI L4000W	4000			21.6	543*577*456